

TERASEST AUTOKAAL mudel SBP/ M
TERASEST AUTOKAAL mudel SBP/ M – SB
TERASEST AUTOKAAL mudel SBP/ M – 31
BETONIST AUTOKAAL mudel SBP/ C
BETONIST AUTOKAAL mudel SCV



KAALUD



SOCIETA' COOPERATIVA
BILANCIAL
Strumenti e Tecnologie per Pesare

Moodulkaal SBP/M on ideaalne lahendus sõidu- ja veoautode kaalumiseks, mille kaal ulatub kuni 80 t.

Moodulitest koosnev süsteem hõlbustab käitlemist, kokkupanekut ja vedu. Selle tugev ehitus võimaldab paigaldada seda süvendisse, mille sügavus on kõigest 500mm või maapinnale 400 mm, säilitades süsteemi töökindluse.

Standard kaalu süsteem sisaldab: Roostevabaterasest kaaluandureid (saadaval nii analoog, kui ka digitaalne versioon) elektroonilist juhtterminali, mis kuvab kaalu ja teisi kaalumise funktsioone.

Täiendavalt on võimalik pakkuda erinevaid lisafunktsioone ja mitmekülgust.

Tänu väga kõrgetele materjali nõuetele ja laiale lisavarustuse valikule ning spetsiaalselt kohandatud lahendustele on SBP/M kaal üks kõige mitmekülgsem ja kvaliteetsem toode turul.




KUHU PAIGALDADA

- Maapinnale ja süvendatud auku paigaldatavat kaalu võib kasutada karjäärides, tehastes, mineraalide tootmistes ja poristes tingimustes.
- Paigaldada väga rasketesse tingimustesse, kus esineb pidevalt suuri koormusi
- Kasutada valdkondades nagu sadamad, taaskasutusjaamad, terminalid ja logistika asutused

TERASEST AUTOKAAL SBP /M mudel



Galvaniseeritud kaitseplaat tagab kaaluanduri täiendava kaitse

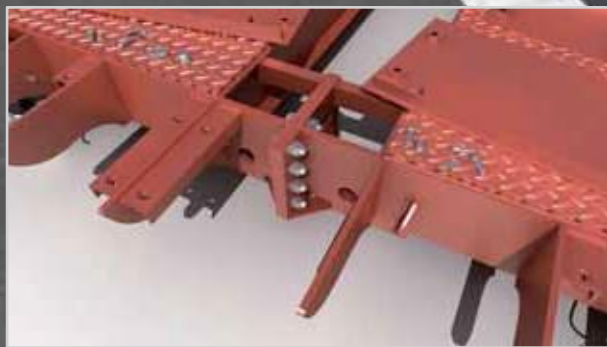

Kaalu reljeefne pealispind parandab rehvide haardumist ja aitab vältida üleliigse vee teket

Ristisuunalised kontrolluugid võimaldavad kaaluanduritele lihtsat juurdepääsu

Pikisuunalised kontrolluugid (mis on kinnitatud roostevaba terasest poltidega) võimaldavad lihtsat juurdepääsu kaalu süvendisse



Pikisuunaline kandekonstruktsioon optimeerib raami tugevuse ja süsteemi täpsuse, isegi rasketes tingimustes. Kõik metallosad on töödeldud liivapritsiiga ning värvitud, et kaitsta detaile oksüdeerumise eest. Pindade alumised pooled on kaetud spetsiaalse vahakattega, et tagada nende pikaajalisem kaitse.



Esiserva kaks pöritus leevendit – on eriti olulised vältimaks kaalu liikumist sõiduki pidurdamisel.



Kaaluandur on isoleeritud ning varustatud elektri ülepingekaitsmega, mis kaitseb seda atmosfäärse ülepinge eest.

Suletud ja isoleeritud kaaluandur ja selle kaitseplokk vähendavad atmosfäärse ülepinge korral selle vigastamise ohu (nt äike).

Roostevabaterasest IP 68 korpusega juhtboks, kuhu on ühendatud kaaluandurid koos voluringi ülepingekaitsmega.

Kaaluandur: vaata lk. 17 - Elektrooniline indikaator: vaata lk. 19

TOOTE OMADUSED

- Optimaalne terasest konstruktsioon, mis on vastupidav suurtele koormustele ja pidevale kasutamisele
- Lihtne paigaldada (süvendatud, või pinna pealne versioon)
- Suur vastupidavus karmides keskkonningimustes
- Lihtne kaaluanduri puhastamine ja hooldamine
- Kaaluplatvormi on lihtne liigutada
- Erineva pikkuse/laiusega kaaluplatvormid
- Kaaluandurite ja terasest konstruktsiooni lihtne ja kiire hooldus
- Puuduvad vett/prahti koguvad nurgad
- Kõrge edasimüügi väärtus kasutatud kaaludel
- SBP/M - SB digitaalsete kaaluanduritega
- Reaalajas kõikide komponentide autodiagnostika süsteem
- MITMEOTSTARBELINE mõõtepiirkond, saavutamaks täpset ja võrdset kaalumise tulemust üle kogu kaalu
- 5 AASTAT GARANTIID

TEHNILISED NÄITAJAD JA MÕÖDUD

Mudel	Platvormi pikkus (m)	Platvormi laius (m)	Kaaluandureid (tk)	DIGITAALNE versioon		ANALOOG versioon	
				Kandevõime (t)	Jalutusväärtus (kg)	Kandevõime (t)	Jalutusväärtus (kg)
SBP/M834	8,00	3	6	0 - 20 20 - 40	5 10	40	10
SBP/M835	8,00	3	6	50	10	50	20
SBP/M934	9,56	3	6	0 - 20 20 - 40	5 10	40	10
SBP/M935	9,56	3	6	50	10	50	20
SBP/M1034	10,90	3	6	0 - 20 20 - 40	5 10	40	10
SBP/M1035	10,90	3	6	50	10	50	20
SBP/M1234	12,20	3	6	0 - 20 20 - 40	5 10	40	10
SBP/M1235	12,20	3	6	50	10	50	20
SBP/M1435	14,00	3	8	50	10	-	-
SBP/M1436	14,00	3	8	0 - 40 40 - 60	10 20	60	20
SBP/M1438	14,00	3	8	0 - 40 40 - 80	10 20	80	20
SBP/M1635	15,90	3	8	50	10	-	-
SBP/M1636	15,90	3	8	0 - 40 40 - 60	10 20	60	20
SBP/M1638	15,90	3	8	0 - 40 40 - 80	10 20	80	20
SBP/M1835	18,00	3	8	50	10	-	-
SBP/M1836	18,00	3	8	0 - 40 40 - 60	10 20	60	20
SBP/M1838	18,00	3	8	0 - 40 40 - 80	10 20	80	20

ERIMÕÖDUD JA SUURUSED (*) lisavarustusena 3,20m

LISAVARUSTUS

- ANALOOG kaaluandur
- ATEX versioon
- Kuumtsingitud metallraam (45 0 °C)
- Kliendi vajadustele kohandatav värv
- Kaalu piirded
- Kaalu alusraam maapinnale paigaldamiseks
- Metallist peale- ja mahaõiduteed
- Versioon nõlvadele
- Elektroonilised näitajad ja printer
- Välised elektroonilised seadmed
- Nutikas kaalu Di-link traadita ühendus
- Päikese jõul töötav versioon