



# SPF

## PESA FURGONI LIGHT VEHICLE WEIGHING SYSTEM



Scatola di giunzione in acciaio Inox  
Stainless steel junction box



**ROBUSTA** struttura **MONOBLOCCO**  
in **ACCIAIO VERNICIATO** con **ALTEZZA**  
**ESTREMAMENTE CONTENUTA**

*STURDY MONOBLOC STRUCTURE  
IN PAINTED STEEL WITH VERY REDUCED HEIGHT*



**PORTATA FINO A 10.000 kg**  
*MAXIMUM CAPACITY 10.000 kg*

**LAMIERA LOBATA**  
**ANTISDRUCCIOLO**

*SLIP-RESISTANT  
CHEQUERED PLATE*

**PIEDINI REGISTRABILI**  
*ADJUSTABLE FEET*

**SU RICHIESTA VERSIONI**  
**CON DIMENSIONI E PORTATE**  
**PERSONALIZZATE**

*VERSIONS WITH CUSTOMISED  
DIMENSIONS AND CAPACITY  
UPON REQUEST*

**STRUTTURA VERNICIATA,**  
**CON TRAVI IPE 140**

*ROBUST IPE 140  
STEEL BEAM PAINTED STRUCTURE*

**4 CELLE** di carico in **ACCIAIO INOX GRADO DI**  
**PROTEZIONE IP67**; scatola di giunzione **IP68** in  
**ACCIAIO INOX** con sistema anticondensa

*4 STAINLESS STEEL LOAD CELLS,  
IP67 PROTECTION DEGREE, IP68 STAINLESS steel  
junction box with anti condensation system*

IP68

IP67



**VERSIONE OMOLOGATA (APPROVAZIONE CE**  
**del tipo in conformità alla DIRETTIVA 2014/31/UE)**  
**o per uso interno**

*TRADE APPROVED VERSION OR FOR INTERNAL USE*



**Versione ATEX per uso in ZONA PERICOLOSA,**  
**su richiesta**


*ATEX VERSION FOR USE IN HAZARDOUS AREA  
UPON REQUEST*



**SOLUZIONI INTEGRATE**  
**CON TERMINALI**  
**E SOFTWARE**

*INTEGRATED SOLUTIONS  
WITH INDICATORS  
AND SOFTWARE*

# SPF PESA FURGONI LIGHT VEHICLE WEIGHING SYSTEM

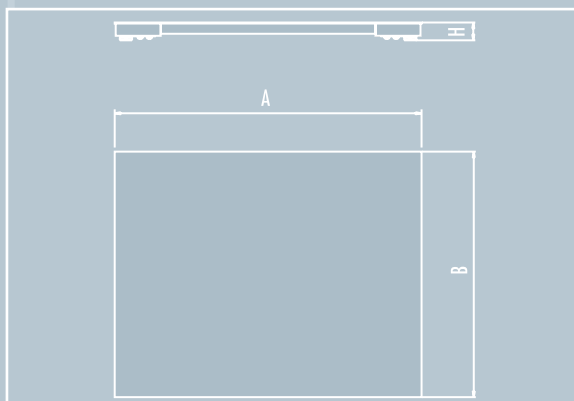

Modello / Model SPF Dimensioni Dimensions A x B mm	Altezza Height H mm	Peso Weight kg	Portata Capacity kg	Divisioni kg
4700 x 2400	178	1300	10000	5

Portata Capacity kg	Multirange (omologato) Multi-range (approved)			Alta Risoluzione (non omologato) div. kg High Resolution (non-approved)div. kg
	da / from kg	a / to kg	div. kg	
10000	0	6000	2	1
	6000	10000	5	

## OPTIONAL

- Telaio per versione interrata
- Rampe di accesso, L = 1600 mm
- Disponibile in versione omologata o per uso interno

## OPTIONS

- Pit frame
- Access ramps, L = 1600 mm
- Available in trade approved version or for internal use